

Opvouw instructies (enkel bij afhaling)

Het is zeer belangrijk volgende regels strikt op te volgen bij het opvouwen van het springkasteel, enkel op deze manier past het springkasteel correct in het transportzeil. De waarborg wordt echter niet terugbetaald als wij het springkasteel niet correct aangeleverd krijgen.

Koppel de ventilator af en open alle ritsen zodat het springkasteel sneller leegloopt. Plooi vervolgens de muren naar binnen zodat enkel de onderkant van het springkasteel op de grond ligt. Wacht nu tot het springkasteel mooi plat is of loop er ZONDER SCHOEISEL op zodat alle lucht er uit is. Plooi eerst de glijbaan naar binnen zoals hier rechts onder.



Het springkasteel moet in 3 gelijke delen opgevouwd worden, dit is zeer belangrijk omdat dit de hoogte van uw opgerolde pakket gaat bepalen. Plooi eerst één derde naar binnen (zie links onderstaande tekening). Loop vervolgens ZONDER SCHOEISEL een vijftal keer over de opgevouwen kant zodat dit mooi plat is.



Plooi vervolgens de andere zijde over de reeds opgevouwen zijde zoals hier linksonder en loop hier een tiental keer ZONDER SCHOEISEL op en neer zodat alle lucht er uit is.


Daarna legt u de 2 lange spanbanden gedeeltelijk onder de achterkant van het springkasteel zoals hier rechts onder afgebeeld, zo moet u straks het gehele pakket niet optillen om de spanbanden rond het pakket te binden.



Vervolgens dient men het springkasteel op te rollen (zo klein mogelijk) tot een grote rol. Ga tussen het rollen door regelmatig op het opgerolde pakket zitten zodat alle lucht er uit gaat.



Bevestig vervolgens de spanriemen rondom het opgerolde springkussen en trek stevig aan .

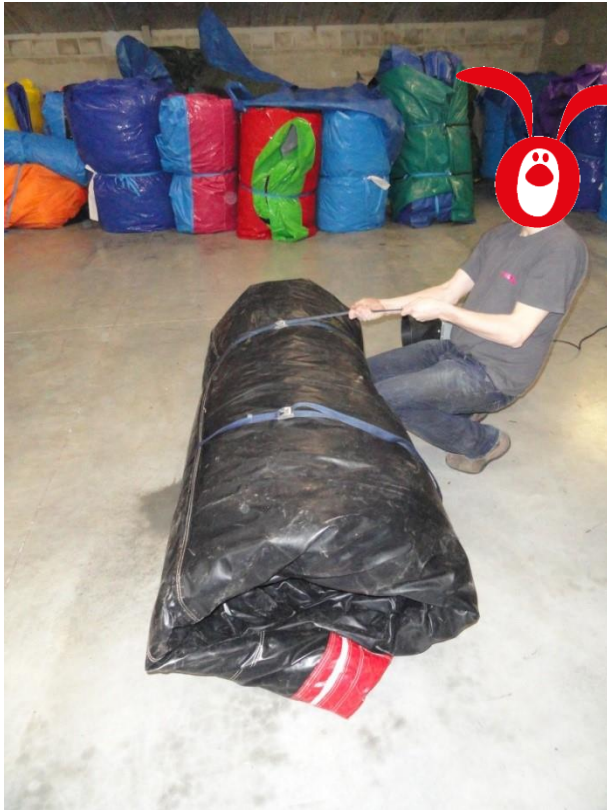

Leg het transportzeil naast uw pakket en rol dit vervolgens tot in het midden van het transportzeil zoals hieronder.



Bevestig nu de twee kleinste lappen van het transportzeil aan mekaar(foto links onder) dmv de spanbanden en klemgespen. Vervolgens verbind u de twee grotere lappen van het transportzeil dmv de spanbanden en klemgespen.

